


Monteringsanvisning - Delta

1. Fäst passande takkrokar i taket (takkrokar ingår ej)


Om det är undertak går det att beställa undertaksfästen

2. Häng på Delta som är förberedd med vajer och ögla

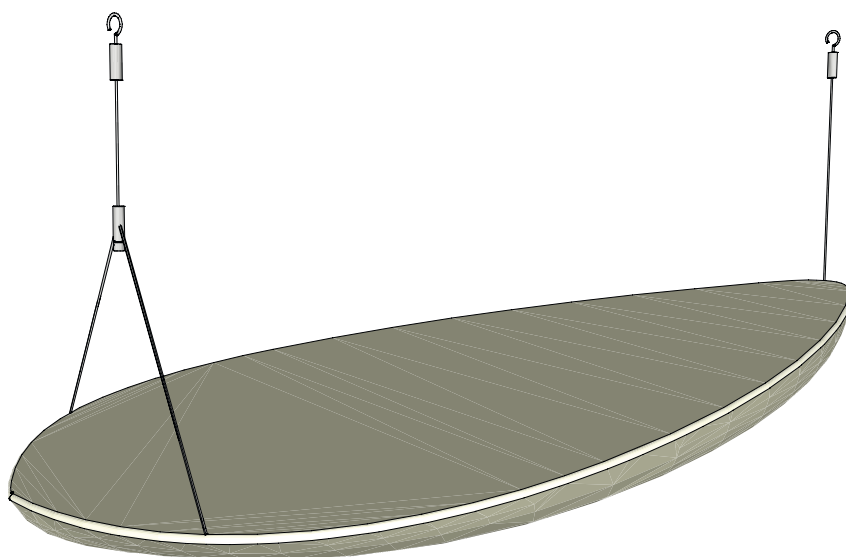

3. Justera höjden med vajerlåsen, se tips nedan.

4. Justera tiltningen med låsskruven

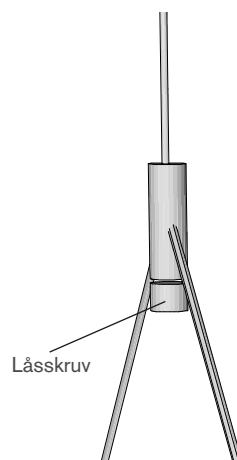

Tips! För att skapa en visuell effekt häng med fördel fram- och bakkant i olika höjder
